



ECO-POOL-Basic

Cuadro de protección y control para depuradoras.
Alimentación 230VAC monofásica.

Protecciones

Magnetotérmica
Diferencial (opcional)
Sobrecarga
Cortocircuito

Modos de control

Reloj programador limpieza

Características generales

Control de 1 bomba depuradora


Reloj programador diario con
reserva de marcha

Configuración sencilla e intuitiva
mediante display digital


Modelos

Código	Descripción	Caja	Difer.
126055	Cuadro modular piscina ecopool basic monofásico 230vac 0-14 A mas interruptor para focos	A	X
126047	Cuadro modular piscina ecopool basic monofásico 230vac 0-14 A mas interruptor para focos y diferencial	A	✓

Dimensiones (mm)

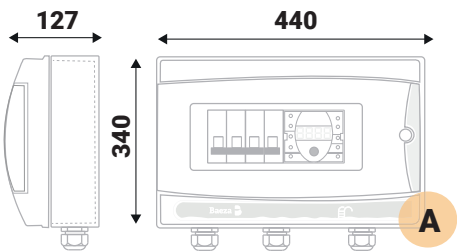

Conexionado

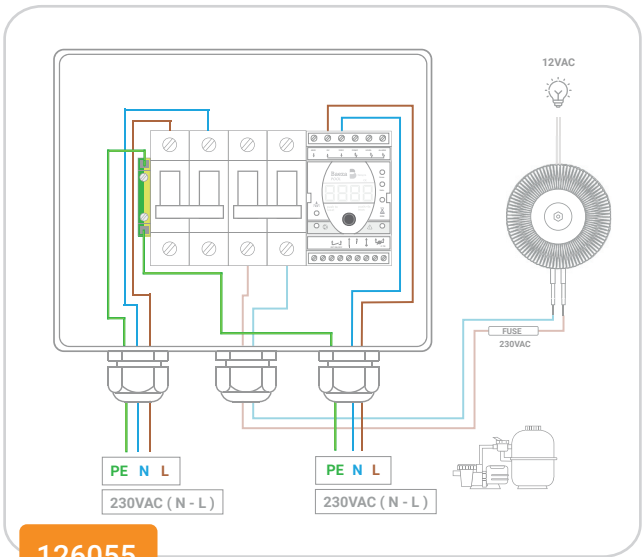

126055

126047



Piscinas

Características técnicas

Alimentación	230 - 50/60Hz
Salida bomba	14A, monofásicos 230VAC
Salida iluminación (según modelo)	230VAC / max 3000W
Señalización	Bomba en marcha, Alarma
Protecciones	Sobrecarga motor, Anti-bloqueo.
Protección de sobrecarga	20% por encima de la intensidad medida en calibración
Display LED 4 dígitos	Ajustes y Alarmas.
Sección máxima	4mm ² (potencia) / 2,5mm ² (control)
IP/Temperatura	IP65/ desde -10 °C hasta 55 °C.
Opciones	Diferencial (-D)