

LIDOBLOC

DAS POWERPAKET THE POWER PACK LE CONCENTRÉ DE PUISSANCE

LIDOBLOC IST DAS NEUE POWERPAKET VON **uwe JetStream** FÜR GROSSFLÄCHIGE MASSAGEN IM WASSER, DAS AUS ZEHN DÜSEN SCHÖPFT UND DABEI IN EINER EINHEIT EINZUBAUEN IST.

- Kraftvolle Ganzrückenmassage
- Leistung ca. 65 m³/h
- Konstante Luftbeimischung
- Integrierter JetStream Piezotaster
- Blende aus hochwertigem, hochglanzpolierten Edelstahl
- Flache Ausführung 300 x 600 x 15 mm
- Wanddurchführungen in ABS
- Kann bei horizontalem Einbau auch als sanfte Gegenstromanlage verwendet werden

LIDOBLOC IS THE NEW POWER PACK FROM **uwe JetStream** FOR LARGE-AREA MESSAGES IN WATER WITH TEN JETS AND SINGLE-UNIT INSTALLATION.

- Powerful massage of your entire back
- Flow approx. 65 m³/h
- Constant air admixture
- Integrated JetStream piezo button
- High-grade, high-gloss, polished stainless steel
- Flat dimensions 300 x 600 x 15 mm
- ABS wall bushings
- Can also be mounted horizontally as a gentle counter-flow system

LIDOBLOC, C'EST LE NOUVEAU CONCENTRÉ DE PUISSANCE D' **uwe JetStream** POUR MESSAGES GRANDE SURFACE DANS L'EAU. DIX BUSES POUR UN EFFET MAXIMUM – UNE SEULE PIÈCE À SCELLER.

- Massage puissant du dos entier
- Puissance: env. 65 m³/h
- Appart d'air permanent
- Bouton JetStream piézo intégré
- Façade en inox poli miroir de grande qualité
- Design plat 300 x 600 x 15 mm
- Pièces à sceller en ABS prémontées sur un support inox
- Peut être aussi utilisé comme installation de nage douce à contre-courant en cas de montage horizontal



WAVE

WAVE

Im Lieferumfang enthalten: 2x separate haarfangsichere Ansaugung WAVE
Included: 2 separate WAVE suction grilles
Inclus dans le kit: 2 grilles d'aspirations normalisées WAVE anti-prise de cheveux




PURO COMPACT

LIDOBLOC

Kombinierbar mit PURO Compact zu einer umschaltbaren Anlage
Combinable with PURO COMPACT for switchable system
À combiner avec PURO COMPACT pour une installation réversible

TECHNISCHE DATEN/DIMENSIONEN TECHNICAL DATA/DIMENSIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/DIMENSIONS

Aufnahmeleistung Power input Puissance absorbée:
3,5 kW, Volumenstrom Flowrate Débit d'eau: 18 l/sec,
Anschlussspannung Supply voltage Tension d'alimentation:
~3N 230/400 V AC, ~1N 230 V AC, Blende aus
Edelstahl Stainless steel front plate Façade en inox:
1.4571/316Ti, Dimension Dimensions Dimension:
300 x 500 x 18 mm, Ein/Aus Schalter On/off switch
Commande on/off: Piezo, Ansaugung Aspiration
Aspiration normalisée: 2 x WAVE40, Dimension Ansaugung
Suction system dimensions Dimension de l'Aspiration:
220 x 220 x 20 mm, Blende aus Edelstahl Stainless steel
front plate Façade en inox: 1.4571/316Ti

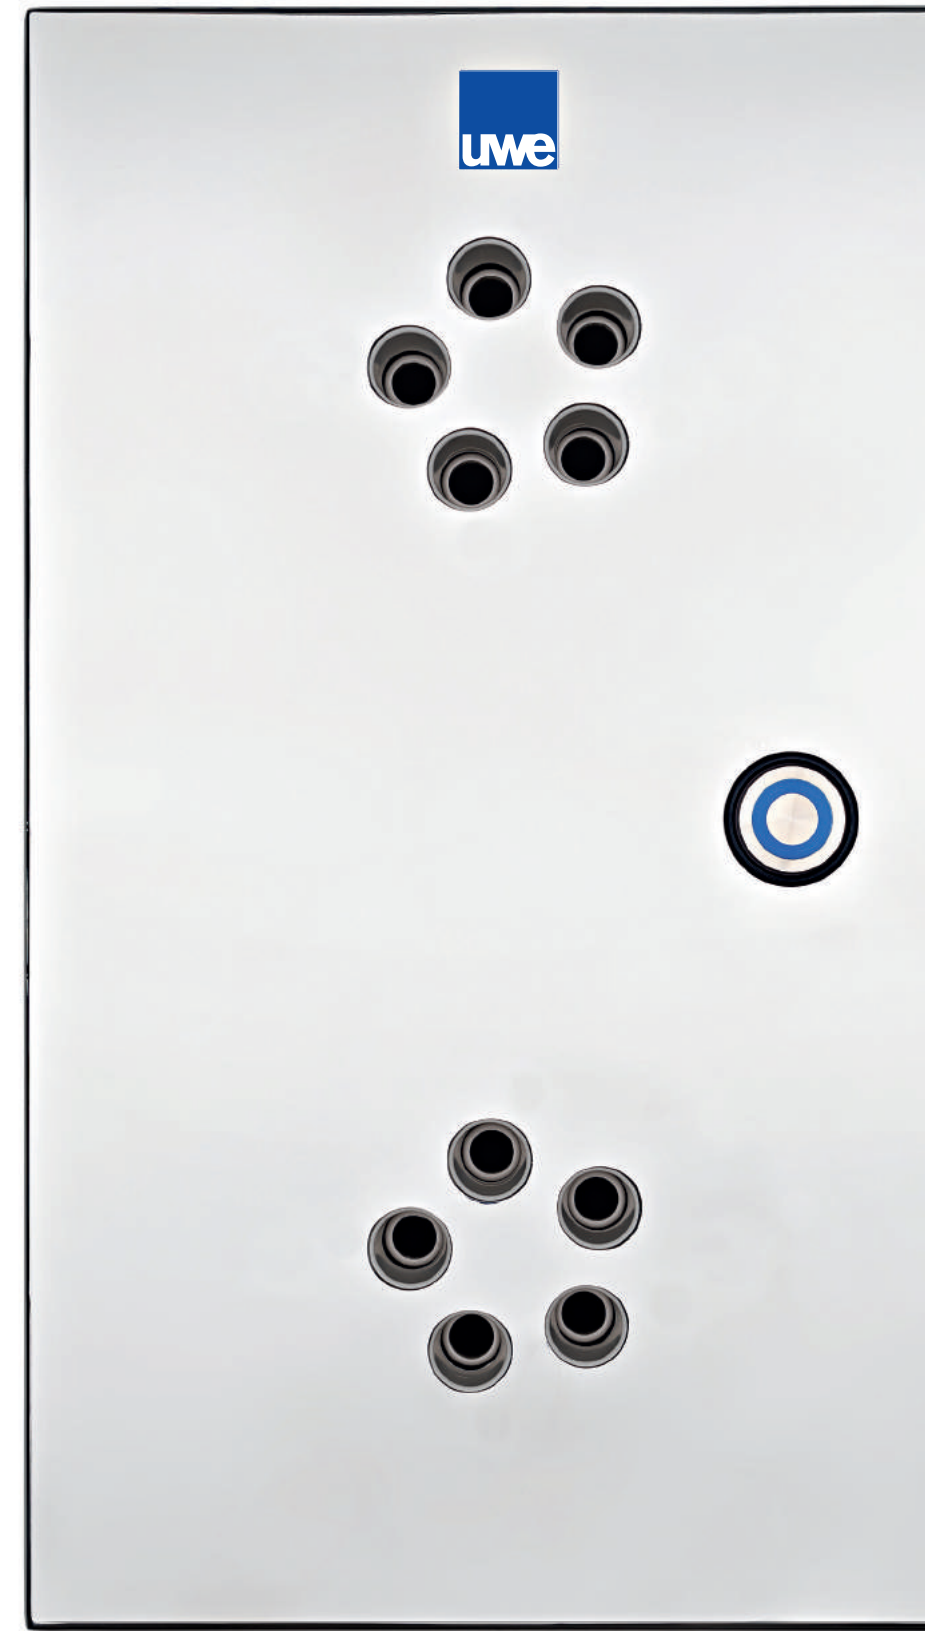

ROHBAUTEILE WALL FITTINGS PIÈCES À SCELLER

ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER RÉFÉRENCE

LIDOBLOC Rohbauteil LIDOBLOC wall fitting Pièce à sceller LIDOBLOC ABS

2001079

FERTIGBAUTEILE FINISHED PARTS PIÈCES DE FINITION

LIDOBLOC Fertigmontage LIDOBLOC Final assembly Pièces complémentaires LIDOBLOC 3,5 kW

2001077


FLANSCHSATZ CLAMPING FRAME JEU DE BRIDES

LIDOBLOC Flanschsatz LIDOBLOC Clamping frame Jeu de brides LIDOBLOC

2001078

EINBAUMASSE

INSTALLATION DIMENSIONS COTES DE MONTAGE

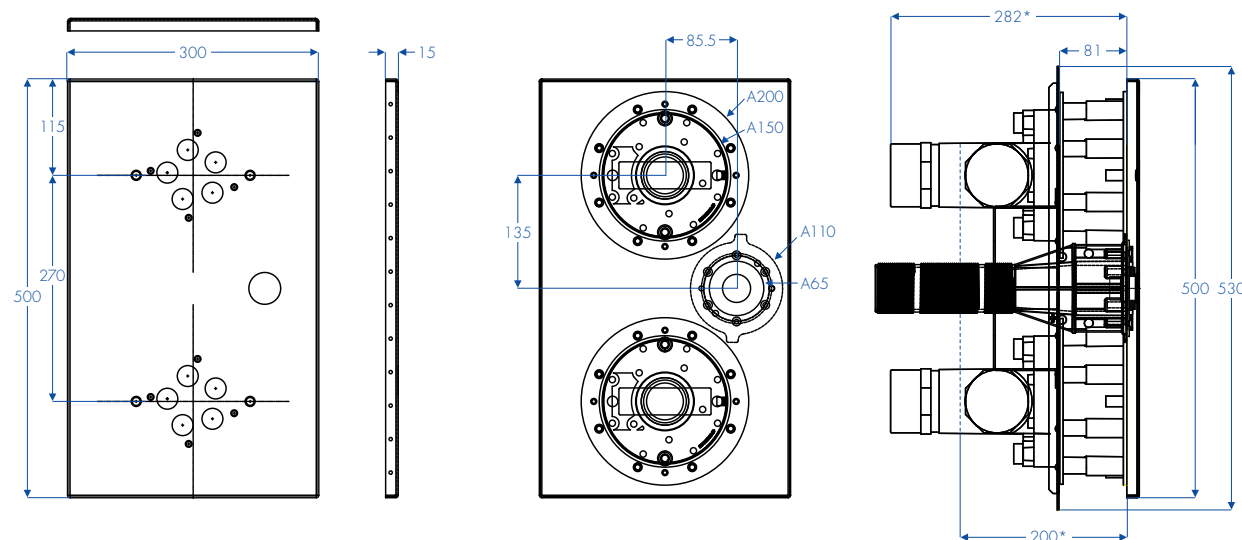

* Auf Wunsch: verkürzt auf 200 mm für senkrechte Verrohrung / If desired: shortened to 200 mm for vertical pipes
Sur demande, profondeur ramenée à 200 mm pour sories latérales

