

# Termosifón DPA: Perfil Alta




## Termosifón de doble pared – Perfil Alta


Sistema termosifónico de alta eficiencia para calentar agua de forma natural y sostenible. Diseño compacto y estético, ideal para instalaciones domésticas. Fácil instalación y mantenimiento, con acceso a componentes clave para facilitar su limpieza y revisión.

El perfil alto mantiene una disposición clásica del acumulador.

|                                | Thermiword 150/2.0                                                | Thermiword 200/2.5 | Thermiword 300/4.0     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Acumulador                     | DPH 150                                                           | DPH 200            | DPH 300                |
| Capacidad (l)                  | 145                                                               | 190                | 273                    |
| Vol. primario [l]              | 10,36                                                             | 13,21              | 18,75                  |
| Acabado exterior               | Acero galvanizado esmaltado en blanco                             |                    |                        |
| Circuito interno               | Acero esmaltado a 850°C                                           |                    |                        |
| Aislamiento                    | Poliuretano rígido inyectado- espesor 50 mm                       |                    |                        |
| Protección acumulador          | Ánodo de magnesio                                                 |                    |                        |
| Presión máxima                 | Primario: 2 bar - Secundario: 8 bar                               |                    |                        |
| Temperatura máxima admisible   | 95°C                                                              |                    |                        |
| Diametro [mm]                  | 580                                                               | 580                | 580                    |
| Longitud [mm]                  | 1092                                                              | 1342               | 1812                   |
| Captador solar                 | Thermiword 2.0 m²                                                 | Thermiword 2.5 m²  | Thermiword 2.0 m² (x2) |
| Area útil solar [m ²]          | 1,88                                                              | 2,38               | 3,76                   |
| Potencia pico [W](G=1000W/m ²) | 1498                                                              | 1877               | 2918                   |
| Relación V/A [l/m²]            | 77,13                                                             | 79,83              | 72,61                  |
| Peso en vacío [kg]             | 112                                                               | 136                | 174                    |
| Dimensiones [LargoxAnchoxAlto] | 2280x1092x1431                                                    | 2280x1342x1431     | 2280x2060x1431         |
| Estructura                     | Acero galvanizado DX51 perfilado L37x 2,5 tratada para exteriores |                    |                        |

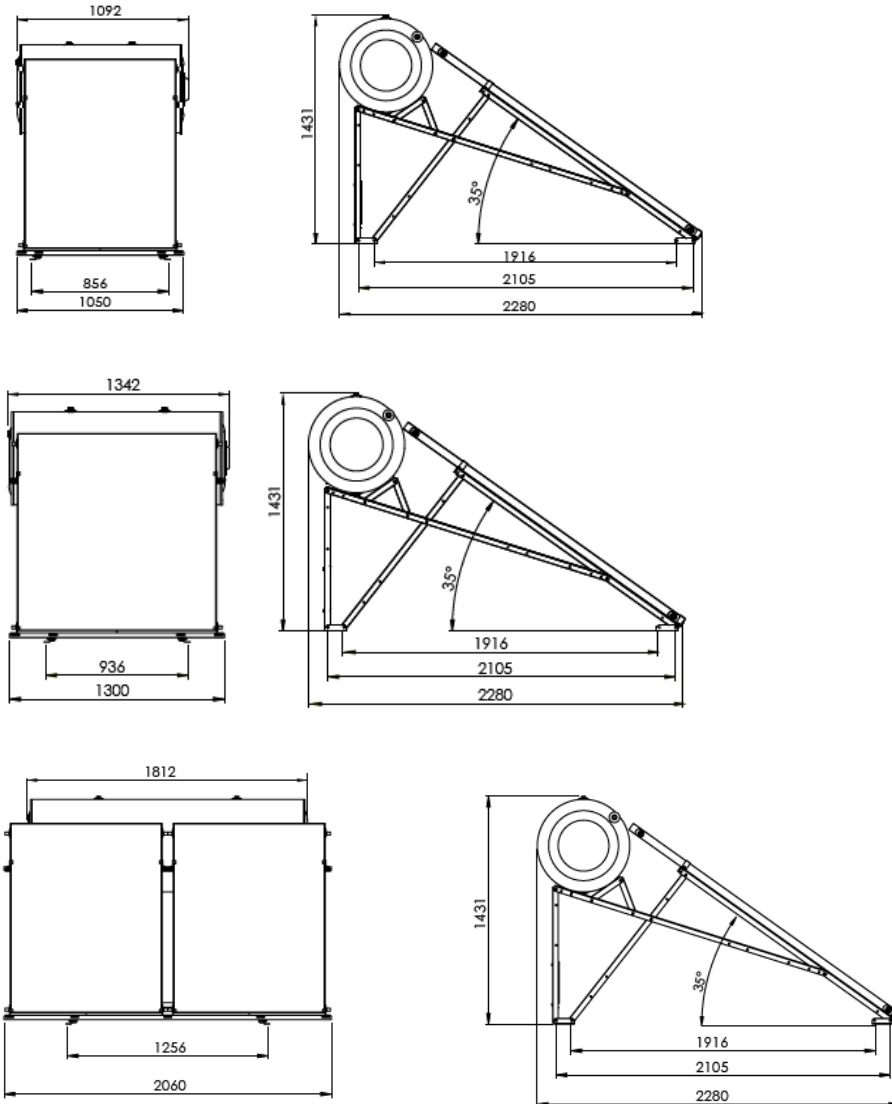

### Montaje

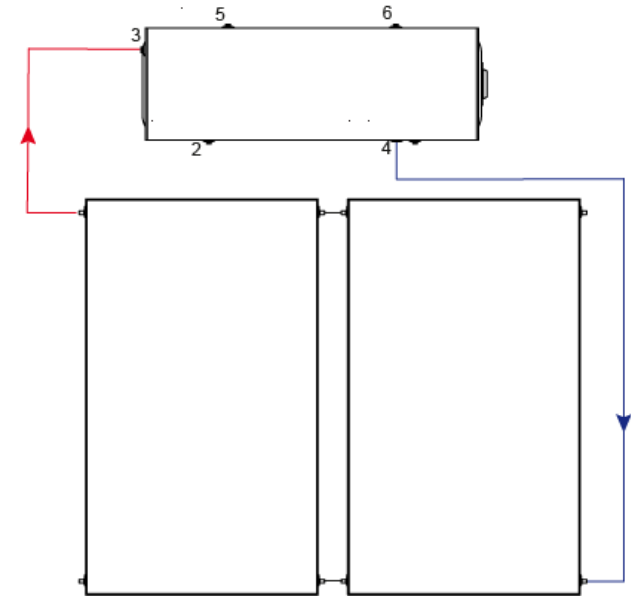

1. Entrada agua [1/2" M].
2. Salida ACS [1/2" M].
3. Retorno captadores [3/4" M].
4. Ida a captadores [1/2" H].
5. Válvula seguridad primario 2 bares [1/2" M].
6. Llenado [1/2" M].