

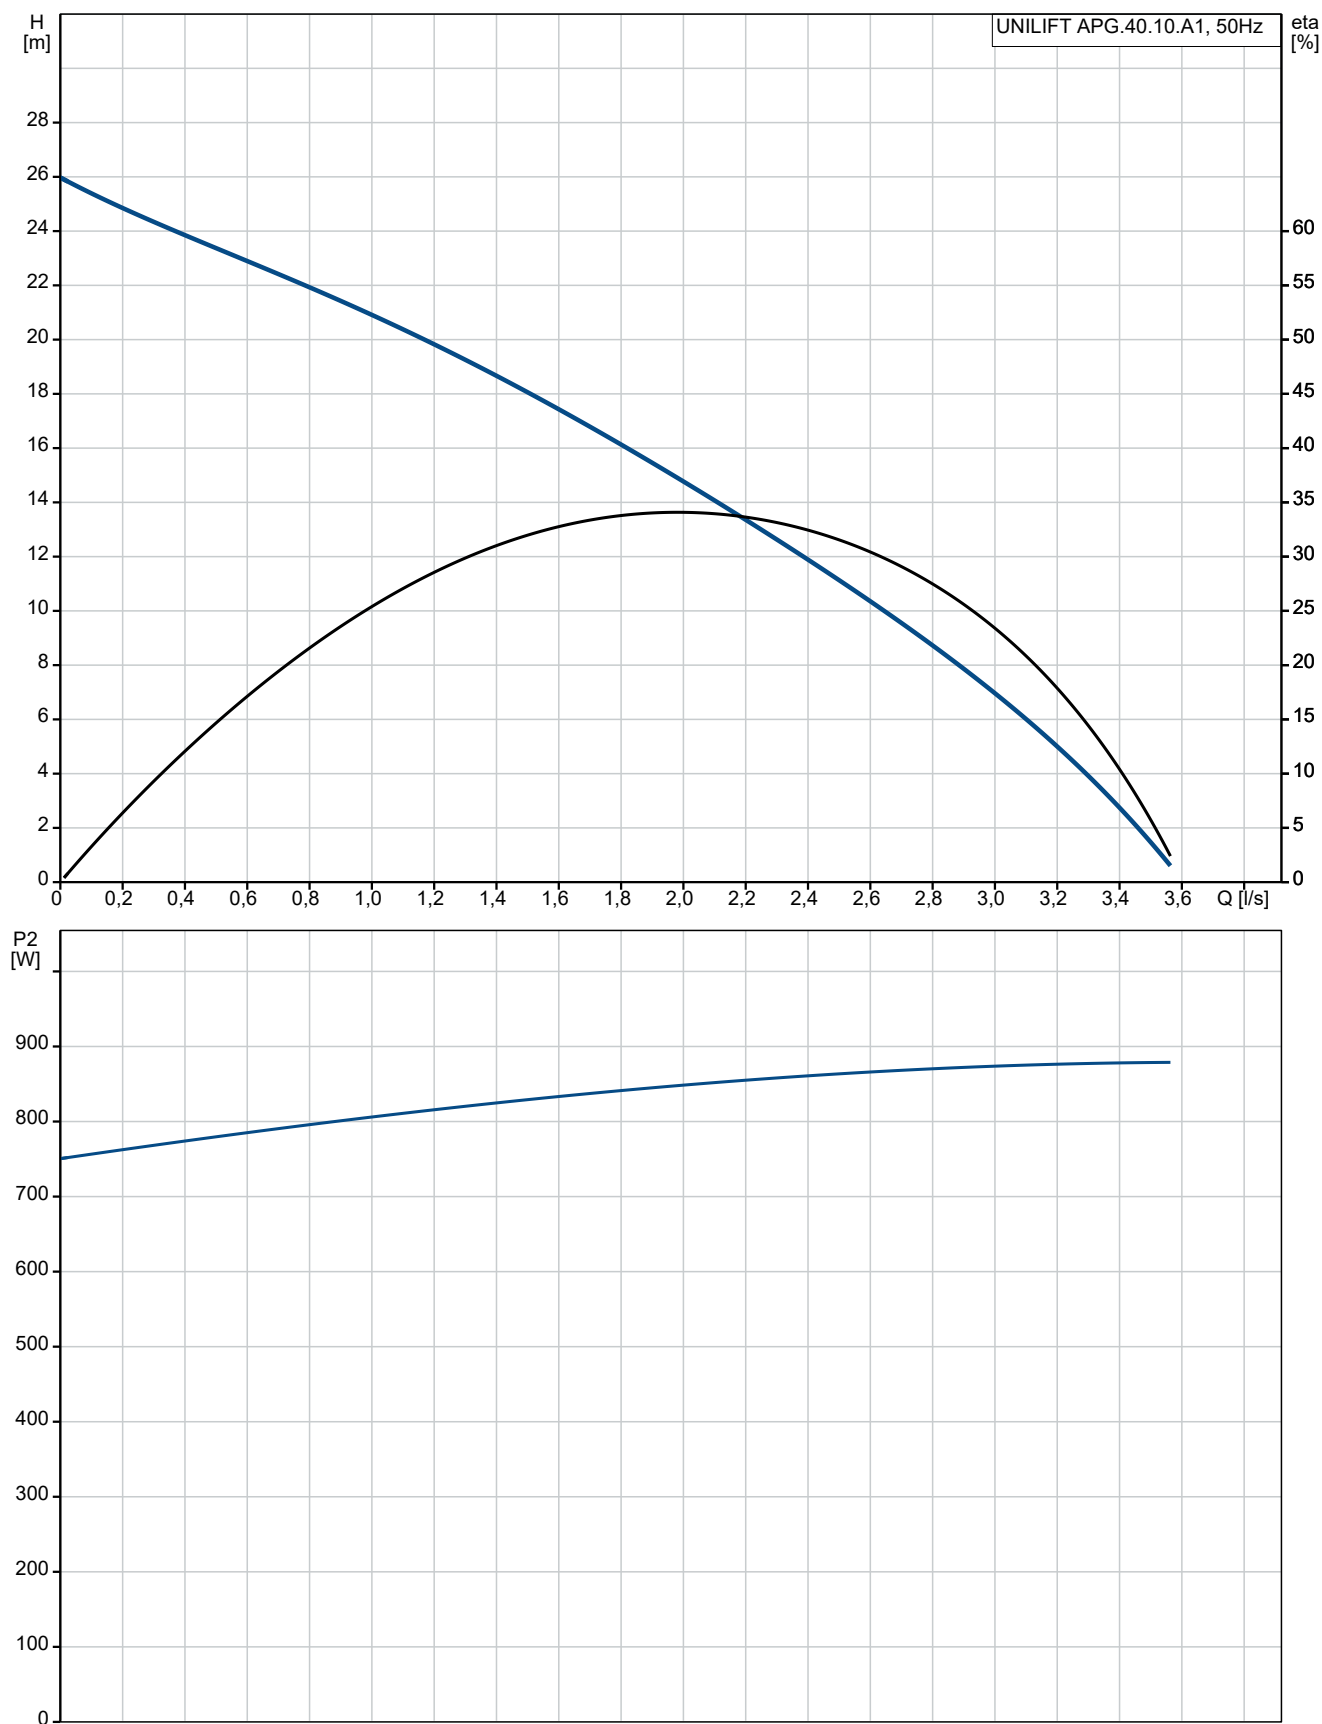
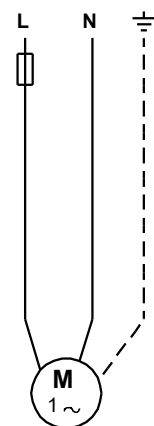
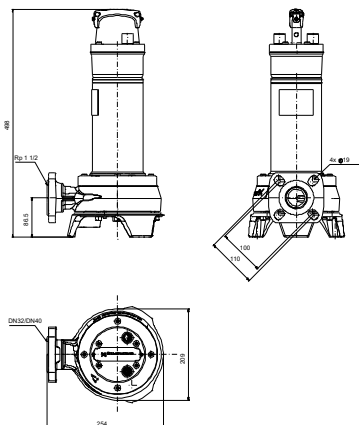


Contar	Descripción
1	UNILIFT APG.40.10.A1  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: 92611467 The UNILIFT APG pump is a single-stage submersible pump designed for pumping domestic wastewater. The pump is equipped with a grinder system that grinds destructible solids into small pieces to lead them through pipes with a relatively small diameter. UNILIFT APG pumps are ideal for use in sparsely populated areas, where gravity sewage systems are not available. The solution is ideal in, for example, one-family or two-family houses, residential building services and areas with large terrain-level differences. The pump is available for two types of installation: { _BL_ } submerged installation on auto-coupling systems. submerged installation, free-standing. The pump is made of wear-resistant materials, such as cast iron and stainless steel. These materials ensure reliable operation. The surface of the pump is smooth to prevent dirt and impurities from sticking. Four corrosion-resistant screws secure the motor to the pump housing and allow for easy service of the pump.


92611467 UNILIFT APG.40.10.A1 50 Hz

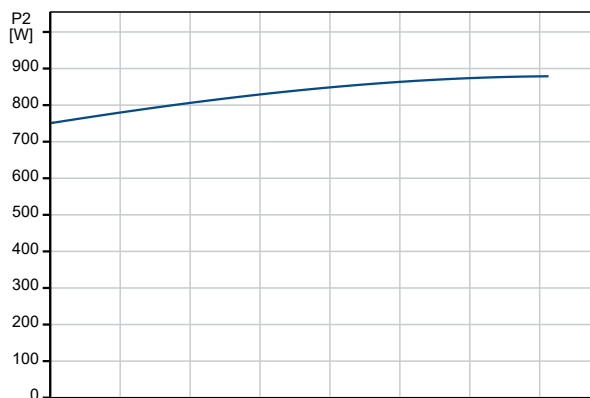

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UNILIFT APG.40.10.A1
Código::	92611467
Número EAN::	5715117047880
Precio:	EUR 1470
Técnico:	
Caudal nominal:	2 l/s
Altura nominal:	15 m
Tipo de impulsor:	Grinder system
Partícula máx.:	40 mm
Homologaciones:	CE,EAC,LGA,UKCA,
Modelo:	A
Velocidad nominal del accionador:	2850 rpm
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-200
Impulsor:	Composite
Impulsor:	PPE-PS-GF30
Motor house:	Stainless steel
Motor house:	EN 1.4301
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 40 °C
Tipo de conexión de salida:	DIN / Rp
Tamaño de la conexión de salida:	DN 32/40
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Maximum installation depth:	7 m
Líquido:	
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 70 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada P1:	1.3 kW
Potencia nominal - P2:	1 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Intensidad nominal:	5.8 A
Velocidad nominal del accionador:	2850 rpm
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Longitud del cable de potencia:	10 m
Enchufe:	Schuko plug
Paneles control:	
Float switch (Yes/No):	Y
Tipo de conector:	Type E/F (CEE7/7)
Otros:	
Peso bruto:	24.8 kg
Volumen de transporte:	0.037 m³
Región de ventas:	Europe
VVS danés n.º:	391331311
RSK sueco n.º:	5885555
Finés:	4836182
NRF noruego n.º:	9045602
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

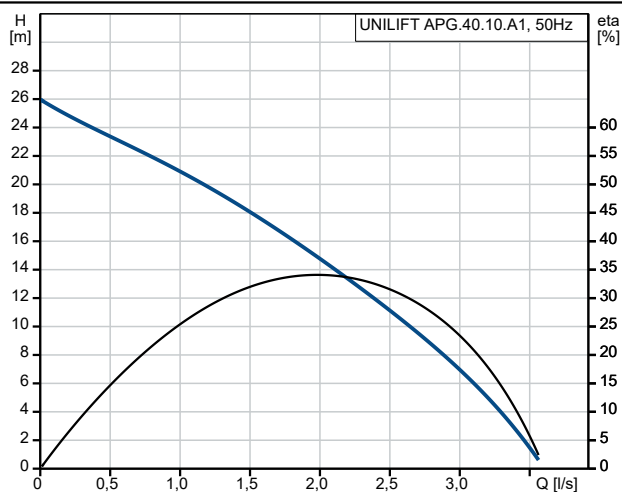

92611467 UNILIFT APG.40.10.A1 50 Hz

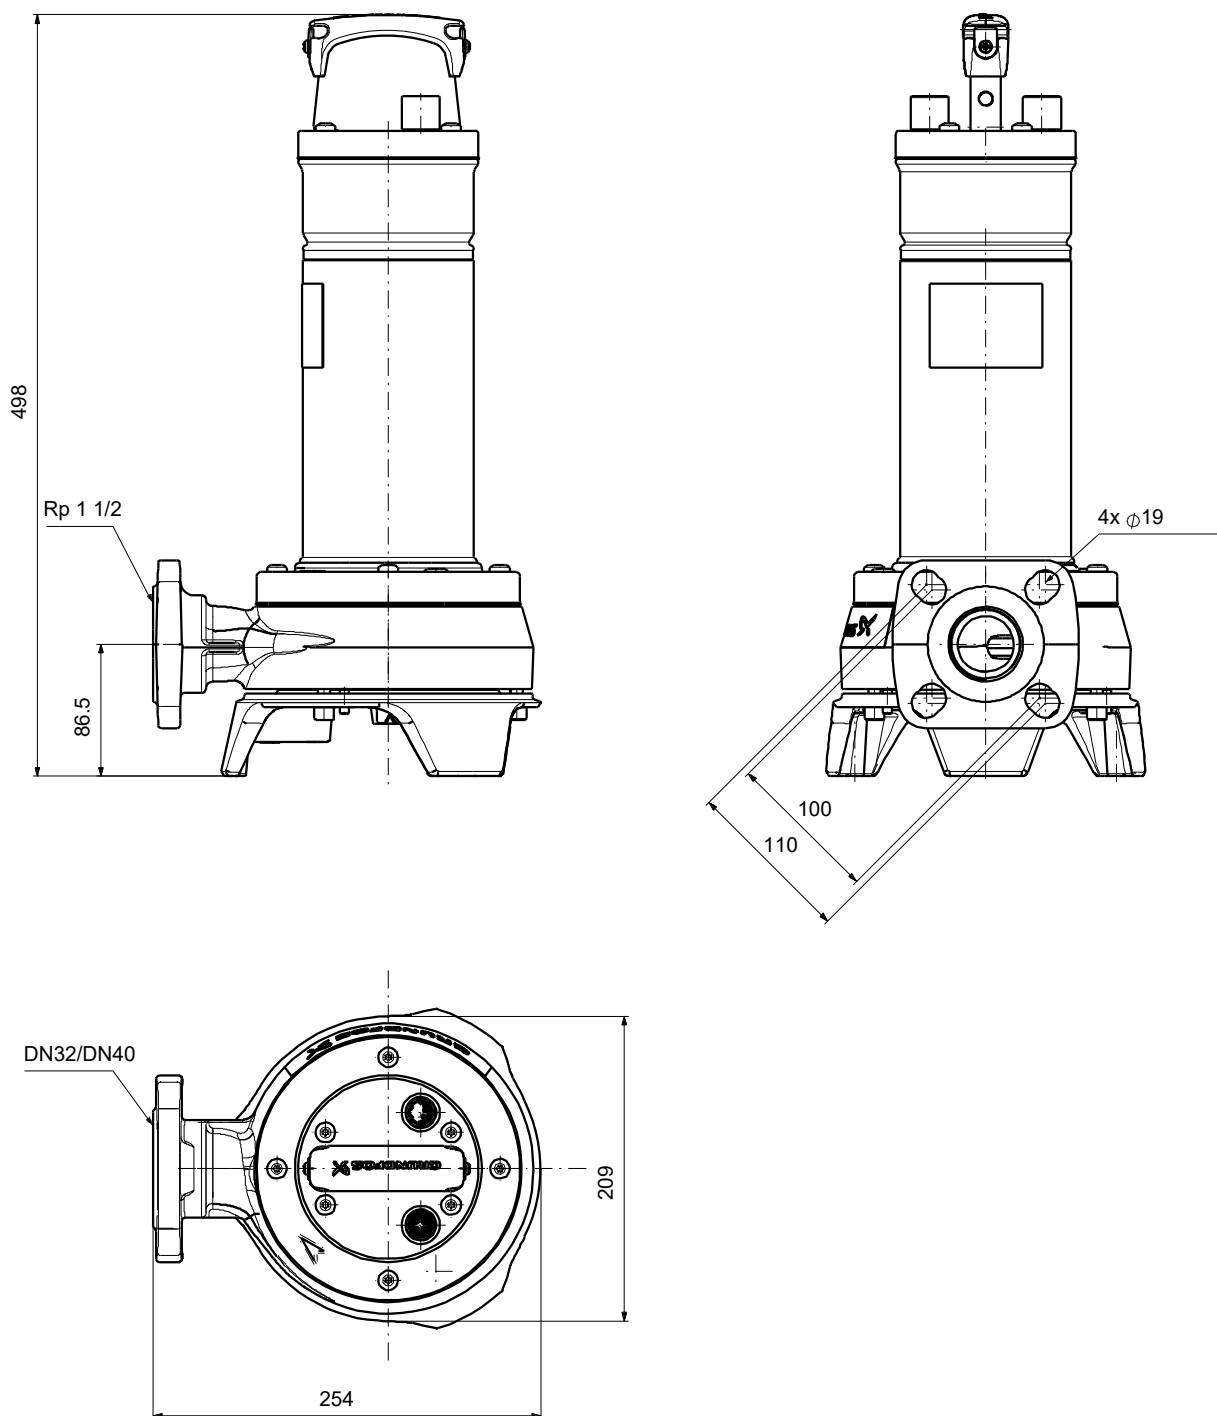

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.