



FILTRO DE ARENA CON BRAZOS COLECTORES

Filtros de arena metálicos con brazos colectores en PVC. Filtros de arena para instalaciones de riego. Bajo pedido se puede suministrar con tratamiento en epoxi alimentario


Materiales de construcción:

- Cuerpo acero al carbono
- Tornillería bricomatada calida 5.6 y 5.8

Tratamiento de superficie:

- Granallado de superficies hasta grado SA21/2
- Recubrimiento de pintura en polvo EPOXI-POLIESTER

Presión máxima de trabajo 8 Bar

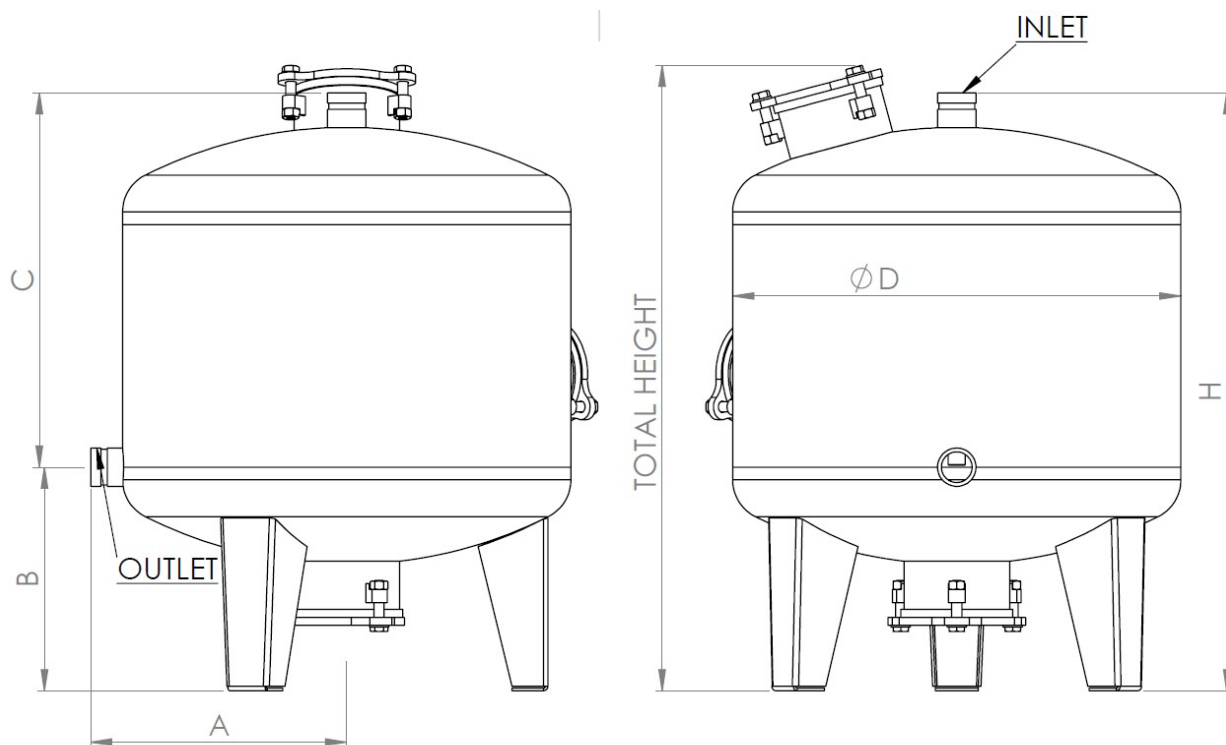

Ø Filtro (mm)	Conexión entrada/salida	Dimensiones (mm)					Peso vacio (kg)	Arena (kg)	Bioma (kg)
		C	B	H	A	Altura total			
500	2" Victaulic	590	350	940	300	970	46	100	90
700	2" Victaulic	586	350	936	400	980	63	225	200
950	3" Victaulic	770	330	1100	530	1100	128	500	460
1200	4" Victaulic	725	375	1100	665	1100	189	800	720

Ø Filtro (mm)	Superficie filtración (m2)	Caudal (m3/h)			
		Caudal Maximo	Caudal nominal (v=50m3/h/m2)	Caudal riego (v=40m3/h/m2)	Caudal lavado
500	0,2	15	10	8	8
700	0,38	25	19	15	15
950	0,71	45	35	28	28
1200	1,13	75	55	45	45