

Cascade jet/ Cascada

This nozzle, made of brass, is one of the most widely used in architectural fountains. If it is installed with the level of water given by the manufacturer, it generates a very attractive cone of sparkling water. The water coming out of the cascade jet nozzle draws a column of water from the fountain pond, which produces a great deal of turbulence.

Esta boquilla, fabricada en latón, es una de las más utilizadas en fuentes ornamentales. Si se instala según el nivel de agua indicado y genera un cono de agua burbujeante de gran atractivo. El agua que sale de la tobera arrastra en su salida a una columna de agua del vaso de la fuente, lo que provoca un régimen totalmente turbulento.

CHROME

ON STOCK

Brass/ Latón



Water level dependent nozzle/ Boquilla dependiente nivel agua



Water appearance/ Aspecto del agua

Wind resistance/ Resistencia al viento

Splash/ Salpicadura

Sound level/ Nivel de sonido

Visibility/ Visibilidad


Foamy/ Espumoso

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

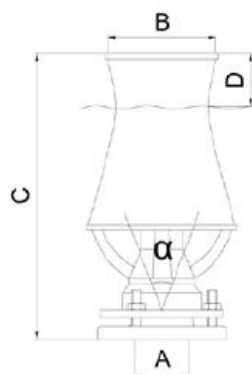

Dimensions/ Dimensiones								Performance/ Rendimiento									
Reference/ Referencia	Connection/ Conexión A BSP	Outlet/ Salida (mm) B	Length/ Long. (mm) C	Water level/ Nivel agua D (mm)	Straighteners /Centradores	Angle/ Angulo (α)	Weight/ Peso (kg)	Height/ Altura (m)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
F2451205	G 1 1/2" M	Ø35	145,5	20	✓	31°	0,43	l/min	15	21	27	31					
								m.c.a	6,4	12,0	17,5	23,0					
F2451003	G 1" M	Ø50	201	30	✓	16°	0,95	l/min	32	45	55	63	80	91			
								m.c.a	2,6	4,9	7,0	9,0	13,6	17,8			
F2451508	G 1 1/2" F/H	Ø82	250	50	✗	10°	3,30	l/min	52	82	104	120	145	164	177	185	190
								m.c.a	3,4	5,5	5,3	7,2	11,0	14,6	18,5	22,3	26,0

Joint cascade/ Cascada mixta

This nozzle gets the same aquatic effect than the Cascade jet but is made of brass and stainless steel. Just as the model made of brass is widely used in ornamental fountains.


Esta boquilla consigue el mismo efecto acuático que la Cascada pero está fabricada en latón y acero inoxidable. Al igual que el modelo fabricado en latón es ampliamente usada en las fuentes ornamentales.

Brass + Stainless steel/ Latón + Acero Inox.

MSI 304 **ONETOCK**



Water level dependent nozzle/ Boquilla dependiente nivel agua

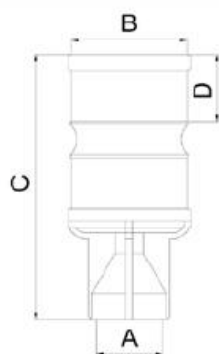

Water appearance/ Aspecto del agua
Wind resistance/ Resistencia al viento
Splash/ Salpicadura
Sound level/ Nivel de sonido
Visibility/ Visibilidad

Foamy/ Espumoso
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★

Dimensions/ Dimensiones									Performance/ Rendimiento										
Reference/ Referencia	Connection/ Conexión ABSP	Outlet/ Salida B (mm)	Length/ Long. C (mm)	Water level/ Nivel agua D (mm)	Weight/ Peso (kg)	Ref. + Balljoint/ Ref. + Rótula	Weight + balljoint/ Peso + rótula (kg)	Angle/ Ángulo (α)	Height/ Altura (m)	1	2	3	4	5	6	10	14	16	20
F2462005	G 2" F/H	Ø100	242	61	2,5	F2462016	4,5	23°	l/min	146	194	234	266	295	322	414	436		
									m.c.a	2,9	5,1	7,4	9,6	11,8	14,0	23,1	28,0		
F2462501	G 2½" F/H	Ø125	307	77	4,5	F2462512	8,0	20°	l/min	220	300	362	416	462	504	648	766	816	
									m.c.a	3,6	6,0	8,4	10,8	13,4	15,5	25,5	35,0	40,0	
F2463006	G 3" F/H	Ø150	360	90	6,5	F2463017	11,5	20°	l/min	380	490	580	652	724	786	1002	1186	1262	1410
									m.c.a	3,6	6,0	8,4	10,8	13,3	15,4	25,2	35,0	40,0	50,0