Baeza
Comprometidos con el agua.

Filtros diseñados y certificados para cumplir con el real decreto de agua de consumo humano 140/2003 así como con el Código Técnico de la edificación.

CILLIT CLAROPUR RF BIO

Filtro autolimpiante

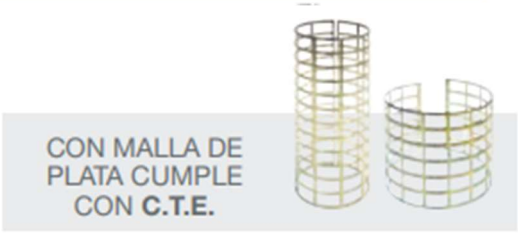

Cillit Claropur RF	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Código	132853	133742	133694	133743	112530

Cartucho filtrante para Claropur:

Cartucho filtrante para Claropur	Código
Cartucho filtrante Claropur Bio	5051.31B
Tamaño 2 (1 1/2"- 2")	1017.91
Tamaño 2 (1 1/2"- 2")	1017.96
RED BIO TIPO II	1017.97

La Gama de Filtros Cillit Claropur Bio cumple los requerimientos del CTE (Código técnico de Edificación), gracias a sus características y a sus mallas de filtrado de 50 µm.

Su sistema único de malla con baño de plata en la parte externa del filtro asegura el perfecto funcionamiento del sistema bacteriostático con cualquier grado de ensuciamiento.

Sistema de limpieza mecánico-hidráulico por simple rotación del cabezal.

Al limpiar el filtro no se interrumpe el flujo de agua al servicio.

Posibilidad de sistema Combi con reductor de presión integrado (3/4" y 1")

Reg. Merc. de Málaga - Tomo 3222 - Libro 2135 - Folio 105, Sección 8ª, Hoja MA-60896, Inscrip. 1ª. CIF A92388776

Resumen de características Cillit Claropur RF BIO

Cillit Claroput RF	3/4"	1”	1 1/4"	1 1/2"	2”
Caudal máx. m^3/h	3,0	3,5	4,0	9,0	12,0
Conexión	3/4"	1”	11/4”	11/2”	2”
Presión máx. bar	16	16	16	16	16
Capacidad filtrante μm^0	50	50	50	50	50