



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA COMPACTA COSMOS




Ósmosis doméstica compacta de 5 etapas, para una producción de 110 litros al día, con depósito de acumulación de 8 litros.

- Membrana de 75 GPD (código 45155), prefiltro de sedimentos de 5 micras (código 134244), prefiltro de carbón activo bloque (código 134245), prefiltro de carbón activo grano (código 134246), postfiltro de carbón activo (código 133894).
- Conexiones rápidas de entrada y salida 1/4".
- Grifo con válvula cerámica.
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm².
- Dimensiones: ancho 245 mm, alto 390 mm, fondo 425 mm.
- Certificado UNE 149101:2015.

Código	Descripción
134234	Ósmosis inversa Cosmos sin bomba
134235	Ósmosis inversa Cosmos con bomba

Dimensiones:

245 mm | b. 425 mm | c. 390 mm.

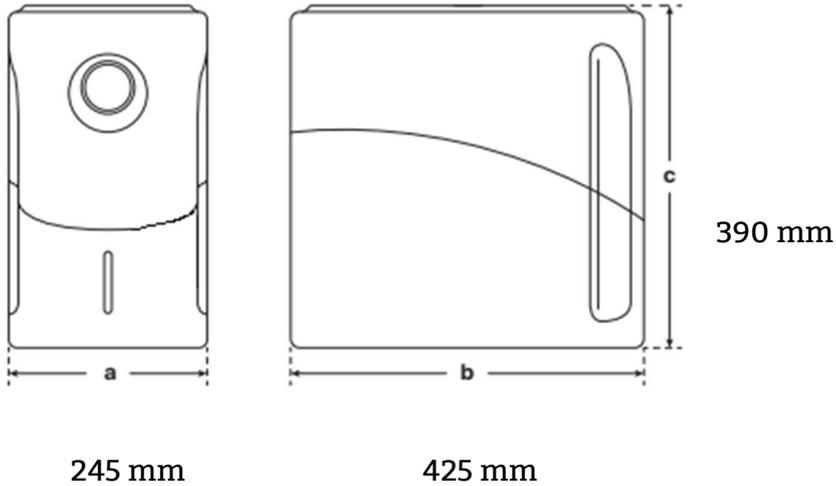



Accesorios y componentes:

FILTROS

Código	Descripción	
134244	Cartucho espiga encapsulado de sedimentos ¼" " 5μ	1 unidad
134245	Cartucho espiga encapsulado de carbón block ¼" (CTO)	1 unidad
134246	Cartucho espiga encapsulado de carbón granulado ¼" (GAC)	1 unidad
133894	Postfiltro espiga encapsulado de carbón granulado ¼"	1 unidad

MEMBRANA

Código	Descripción
45155	Membrana WIP de 75 GPD





LISTA DE DESPIECE

Nº	Descripción
1	Cartucho espiga encapsulado de carbón CTO ¼"
2	Cartucho espiga encapsulado de sedimentos ¼" " 5µ
3	Cartucho espiga encapsulado de carbón GAC ¼"
4	Postfiltro espiga encapsulado de carbón GAC ¼"
5	Membrana WIP de 75 GPD
6	Codo antirretorno ¼" TR - ¼" TR
7	Válvula 4 vías ¼" quick
8	Válvula limitadora de fluidos 300CC
9	Portamembranas espiga ¼"
10	Bomba de presión 50/75GPD 0,8L/min. 24V.
11	Presostato baja ¼" tubo
12	Presostato alta ¼" tubo
13	Clip doble cartucho línea 2,5" x 2,5"
14	Clip doble cartucho en línea 2"x2,5"
15	Clip cartucho línea 2,5"
16	Depósito 3,2 GAL. Calderín blanco plástico
17	Conector ⅜" H x ⅜" M + ¼" H con toma
18	Llave de paso instalación ¼"
19	Llave portamembranas
20	Válvula codo depósito ¼" rápido ¼" rosca hembra
21	Grifo gama alta caño corto

